

# Fiche Technique

# L'ÉCRIN

## Salle de diffusion



## Généralités

*Jauge : 432 places + 10 places PMR assises en gradin*

**Adresse :** **L'ÉCRIN**

Chemin des Aiges

21240 Talant

**Coordonnée GPS :** Latitude : 47.337137 – Longitude : 4.999793

### Contacts :

**Directrice de l'Ecrin:**

Hortense Bourguignon

Tel : 06 68 14 25 85

Mail : [h.bourguignon@talant.fr](mailto:h.bourguignon@talant.fr)

**Administration**

Ghislaine Breton

Tel : 03 80 44 60 93

Mail : [g.breton@talant.fr](mailto:g.breton@talant.fr)

**Régisseur Général :**

Philip Blandin

Tel : 06 67 84 73 53

Mail : [p.blandin@talant.fr](mailto:p.blandin@talant.fr)

**Régisseur son :**

Nabil Naffati

Tel : 06 72 00 36 30

Mail : [n.naffati@talant.fr](mailto:n.naffati@talant.fr)

### Horaires de travail :

Les horaires types du service technique (hors représentation & démontage) sont les suivants.

Toute modification devra faire l'objet d'une demande auprès de la Régie Générale au moins trois semaines avant l'arrivée de la compagnie.

**3 services**

ou

**2 services**

9h00-13h00

9h00-13h00

14h00-18h00

14h00-20h00

19h00-23h00

## **Réglementation :**

**Effets de feu :** L'utilisation de flammes est strictement interdite, et tout effet pyrotechnique doit faire l'objet d'un dossier dans lequel vous mentionnerez : le type, la catégorie de l'effet, la localisation sur scène ainsi que les homologations et les P.V. de classement au feu. Ce dossier devra nous être adressé au minimum 45 jours avant votre arrivée afin qu'il soit soumis à une Commission de Sécurité si besoin.

**Effets de fumée :** La cage de scène ainsi que la salle sont équipées d'un système de détection incendie. Des essais seront systématiquement effectués.

**Son, diffusion amplifiée :** Afin de préserver la qualité et le confort d'écoute, la puissance sonore devra être adaptée à la salle. Le niveau d'amplification sonore ne peut dépasser les normes fixées par la réglementation en vigueur.

**Les décors :** Ils doivent être obligatoirement M1

## **SCENE**

### **Dimensions scène :**

- Porte accès décors : 2.10m l x 2.40m h
- Largeur de mur à mur : 18m
- Profondeur bord proscénium-mur du lointain : 12m
- Hauteur sous grill : 9m

### **Cadre de scène :**

- Ouverture : 14.10m
- Hauteur : 6.50m

**Hauteur de la scène :** 0.80m

**Pente :** 0%

### **Porteuses :**

- 13 porteuses motorisées type équipchaine
- Charge admissible : 350kg répartis – 50 kg sur un point
- Longueur des porteuses : 15.50m
- Les porteuses plafonnent à 8.50m
- Porteuses type « américaines » à vitesse fixe 0.20m/s

**Régie Plateau :**

-Située à jardin, pupitre de commande des perches motorisées et d'éclairage de services

**Passerelles :**

-2 passerelles de face situées en salle (cf. plan)

**Plancher de scène :**

-Noir

-Charge admissible : 800 kg/m<sup>2</sup>

**Tapis de danse :**

150 m<sup>2</sup> de tapis de danse noir/blanc (sens cour/jardin)

**Draperies :**

Rideau d'avant-scène velours noir sur patience motorisée, ouverture à la grecque

16 pendrillons velours noir 7.80m x 1.30m

6 pendrillons velours noir 7.80m x 2.60m

1 frise velours noir 2.50m x 15.50m

3 frises velours noir 2.00m x 15.50m

2 frises velours noir 1.50m x 15.50m

1 Fond noir sur patience manuelle mobile h :7.10m

**Ecran :**

Ecran de projection de 10m de base implanté à 5,30m du bord plateau, sur polichinelle

**Anneaux circassiens :**

18 anneaux circassiens CMU 1000 daN (cf. plan)

## LUMIERE

### Le parc lumière est composé exclusivement de projecteurs à L.E.D

L'ensemble du bâtiment a été conçu dans l'optique d'une utilisation de projecteurs L.E.D uniquement. Le dimensionnement électrique correspond à ce matériel. Toutefois, nous avons bien conscience que certains projecteurs traditionnels n'ont pas encore d'équivalent L.E.D, aussi, nous pouvons, à la marge et dans la limite de nos arrivées électriques, installer certaines sources traditionnelles.

La régie de l'Ecrin vous proposera une adaptation de votre plan de feu. Si toutefois, vous pensez qu'un temps d'adaptation est nécessaire, merci de contacter au plus vite la Régie Générale et la Direction pour envisager la mise en place de services de montage supplémentaires.

**Régie** : Régie ouverte située derrière le dernier rang de fauteuils

**Pupitre** : ETC Ion XE 20

**Gradateurs** : aucun

**Relais statiques** : 20 Colorsource Relay ETC

**Node** : 1 ETC RESPONSE

**Distribution électrique** : Puissance maximum 125A

- 1 départ 63A Tétra P17 lointain jardin
- 6 départs 32A Tétra P17 (plateau cour/jardin, grill cour/jardin, passerelle 1, passerelle 2)
- 30 départs 16A mono (5 plateau cour/jardin, 6 grill cour/jardin, 4 passerelle 1, 4 passerelle 2)

### **Projecteurs** :

#### **SOURCES ETC :**

- 30 lanterne S4 LED2 LUSTR
- 12 lanterne S4 LED2 TUNGSTEN HD
- 10 COLORSOURCE PAR

#### **OPTIQUES ETC :**

- 24 Optique SOURCE 4 ZOOM 25 50°
- 24 Optique SOURCE4 ZOOM 15 30°
- 20 Optique Fresnel
- 12 Optique CYCLO

**SOURCES PROLIGHTS :**

-20 ECLIPSEHD2

**OPTIQUES PROLIGHTS :**

-20 Optique ZOOM 15 30°

-20 Optique ZOOM 25 50°

-Kit gélamines Lee Filter Zircon Warm LED

L'ÉCRIN PROJECTEURS L'ÉCRIN						
Type de projecteur	Marque	Descriptif & usage (ou équivalent halogène)	Type/Nombre de LED	Puissance max (W)	Température du blanc	Quantité
Source Four Led LUSTR (série2)	ETC	Découpe, Fresnel ou Cyclo (peut reproduire à peu près n'importe quelle couleur y compris les blancs)	60 LED Luxeon (7 couleurs de LED)	171	2700K à 6500K	30
Source Four Led TUNGSTEN HD (série2)	ETC	Découpe ou Fresnel (Grande gamme de blancs chauds et teintes pasteltes chaudes)	60 LED Luxeon (5 couleurs de LED)	208	3000K à 6500K (meilleur rendement à 3200K)	12
Color Source PAR	ETC	PAR (peut reproduire à peu près n'importe quelle couleur)	40 LED Luxeon (5 couleurs de LED)	90		10
Eclipse HD2	PROLIGHTS	Découpe Blanc froid	1 LED COB	230	5400K	20
L'ÉCRIN OPTIQUES L'ÉCRIN						
Optique zoom 15° - 30°	ETC					24
Optique zoom 25° - 50°	ETC					24
Optique Fresnel	ETC					20
Optique Cylo	ETC					12
Lentilles Color Source PAR	ETC			5 x 25° - 10 x 45° - 5 x 75°		20
Optique zoom 15° - 30°	PROLIGHTS					20
Optique zoom 25° - 50°	PROLIGHTS					20

**SON**

**Attention, un limiteur est installé et étalonné selon la norme en vigueur.**

*Il est complètement aisé électroniquement de séparer les subs du système avec les entrées des contrôleurs amplifiés.*

*Mais cette démarche est à proscrire, les SB18 sont partie intégrale de la ligne source, ce qui en fait par principe une enceinte unique.*

*Le fait de travailler ces subs de manière séparée fait perdre tout contrôle sur leur mise en phase et en alignement temporel avec le reste du système.*

*La balance tonale n'est plus respectée....L-Acoustics ne garantit en rien la cohérence du système en utilisant ce procédé.*

**Régie :** Régie ouverte située derrière le dernier rang de fauteuils

**FOH :** **Système L-Acoustics type ARCS Wifo**

Clusters : par côté 2 x **SB18m**  
 2 x **ARCS Focus**  
 2 X **ARCS Wide**  
 Cluster central : 1 x **X8**  
 Front Fill : 4 x **X8**

**Retours :** 4 x **X12**

**Amplification :** L-Acoustics **LA4X**

**Traitement :** L-Acoustics **P1**

**Mixage :** **Système YAMAHA**

Console 1 X **QL1**  
 Préamplificateurs : 1 x **Rio3224-D2**  
 Switchs : 2 x **AGORA Ghost G2**

**Intercommunication :**

**Clear-com** 6 postes filaires

**Sources :**

Lecteur CD **DENON DN501C**

**Micros HF :**

1 récepteur Quad Shure ULXD  
 2 émetteurs main SM58 Shure ULXD  
 1 émetteur ceinture Shure ULXD équipé micro Shure WL185  
 Kit accus rechargeables Shure

**Micros & pieds :**

1 BETA52A Shure  
 1 BETA56A Shure  
 2 E609 Sennheiser  
 3 E604 Sennheiser

8 KM184 Neumann  
4 SM58 Shure  
4 SM57 Shure  
2 C636 AKG  
6 AR133 BSS  
2 J48 Radial  
14 Pieds de micros standard K&M  
6 Petits pieds de micros K&M  
2 Pieds de micros embase ronde

**Distribution électrique : Puissance maximum 63A via transformateur d'isolement**

-1 départ 32A Mono plateau cour  
-9 départs 16A mono

**VIDEO**

**Vidéoprojecteur :**

**CHRISTIE DWU850GS** - 7500 lumens ANSI - WUXGA (1920 x 1200)

**Optique :**

**CHRISTIE 0,8-1,0 :1**

***NB : Le vidéoprojecteur étant sur pantographe à la face de la première passerelle, il est réglé pour projeter exclusivement sur l'écran de projection de la salle de diffusion de l'Ecrin.***

**Périphériques vidéo :**

Scaleur **KRAMER VP-553XL** en régie

Système « **Pavlov** » HF Perfect Cue BP DSAN

**1 ordinateur DELL LATITUDE 5591**

**Ecran :**

Ecran de projection de 10m de base implanté à 5,30m du bord plateau, sur polichinelle

## LOGES

Situées niveau plateau à jardin

Réseau d'ordre et écoute loges

**1 Loge individuelle**

**1 Loge collective**

**1 Catering**

**1 Buanderie équipée**

*Possibilité d'extension des loges Salle Saint-Exupéry attenante au couloir des loges de la Salle de Diffusion*

## CUISINE

Cuisine de 27m2 et local laverie de 9m2 attenants aux loges de la salle de Diffusion équipés de :

- 1 Table du Chef
- 1 Meuble de rangement
- 1 Armoire froide positive
- 1 Four de remise en température
- 1 Bac à laver
- 1 Lave-vaisselle

## PRISES EXTERIEUR TOURBUS

-2 x 16A

-1 x 32A Tétra P17


-1 x 63A Tétra P17

-2 x RJ45

# PLANS



ECRIN  
TALANT  
MASSE A3 100eme

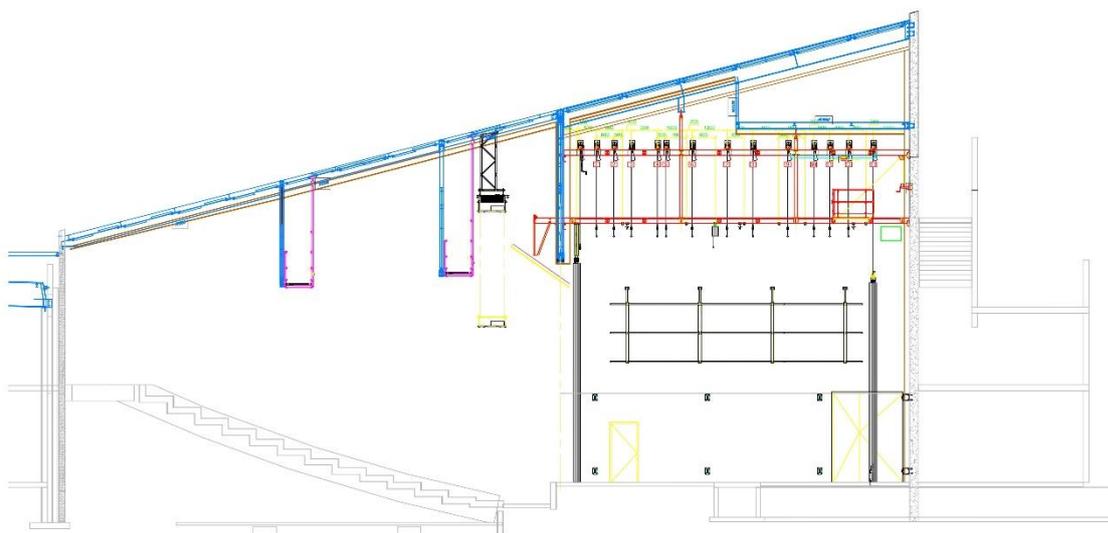

ECRIN  
TALANT  
COUPE A3 100eme

# PLAN D'ACCES

